


## セット内容

### アジャスターボルト



### オニメナット



### ロックナット



アジャスターボルトの規格は  
M8（直径8ミリ）です。

左の図にある3点が1組の構成部  
品です。


アジャスターボルトの長さは  
30mm、50mm、70mm、105mm、  
の4種類です。

## 鬼目ナットの取り付け方法

①



②



①まず根太材に直径12ミリの貫通穴を開け  
ます。

木エドリル刃のご利用をお勧めします。

②次に貫通させた穴にオニメナットを8ミリの  
六角レンチでねじ込みます。

出来る限り垂直にねじ込む様にして下さい。  
斜めになるとボルトが入りづらくなる  
事があります。

## アジャスター取り付け方法

③



④




③ロックナットをアジャスターボルトに取り付  
けます。

高さ調整の中が出来る様に出来るだけ深くね  
じ込んでおくと便利です。

④根太に取り付けたオニメナットにアジャスタ  
ーボルトをねじ込めば準備完了です。

⑤

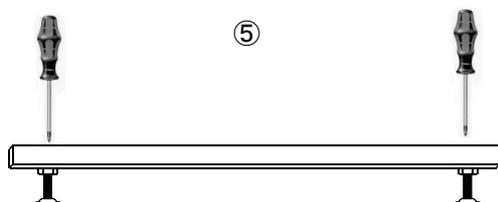

⑤根太のレベル調整は貫通穴からアジャスタ  
ーボルトの頭に切ってあるプラスネジをドライ  
バーで回転させて上下させます。

レベルが決まったら緩まない様にロックナ  
ットを締め込んでください。

製品に関するご意見お問い合わせ、そのほかの商品のご注文は下記へお願いいたします。

佐藤物産株式会社

〒171-0022

東京都豊島区南池袋 2-47-7 603

TEL 03-3981-2274

FAX 03-3981-2284

URL : <http://www.satobussan.co.jp/>